


VI. Elementy składowe i montaż / Components



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OMEGA

Omega stool's user guide and assembly instruction

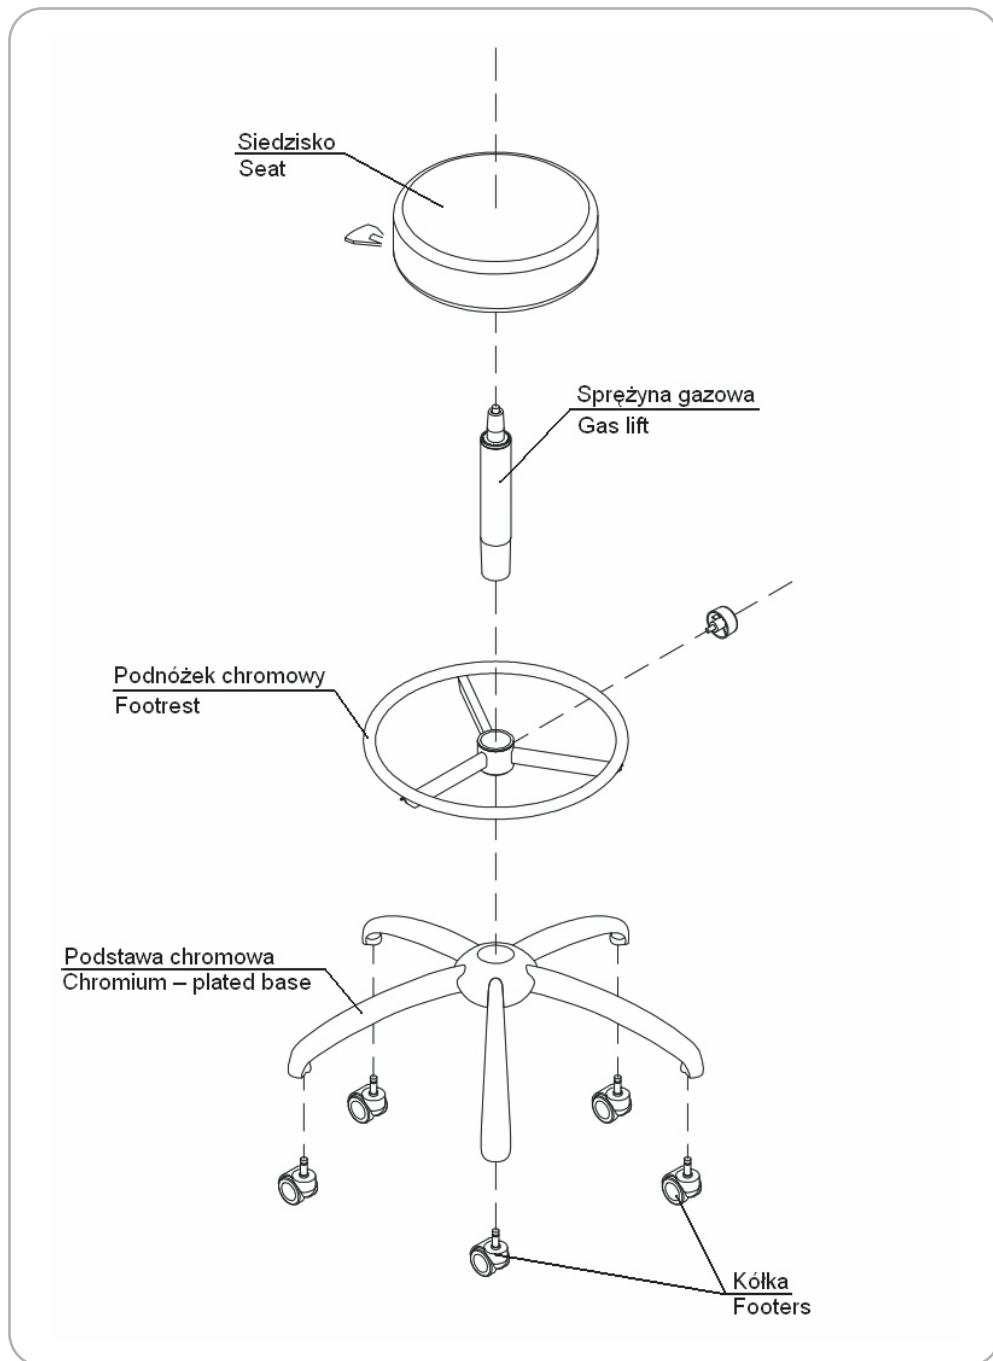

CE

HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl
www.habys.pl

I. Budowa i parametry techniczne

Taboret z chromowaną podstawą o średnicy 640 mm na kółkach. Regulowany w zakresie 600-790 mm za pomocą sprężyny gazowej. Posiada regulowany podnóżek.

II. Obsługa

Obsługa taboretu sprowadza się do regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Istnieje także możliwość regulacji wysokości podnóżka.

III. Konserwacja i czyszczenie

Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

IV. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dostępne w naszej ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

V. Zalecenia

1. Użytkować taborety zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

I. Design and technical details

Stool with a chromium-plated base on rubber wheels with a diameter of 640 mm. Height adjusted with a range of 600-790 mm with a gas lift.

II. Operation

Height adjustment is easy to operate thanks to the gas lift. Additionally, the height of the footrest can be adjusted.

III. Maintenance and cleaning

Chromium-plated and lacquered elements. For cleaning such elements products that do not contain abrasives are recommended.

IV. Disinfection

Disinfect when necessary and sporadically.

V. Recommendations

1. Use the stool according to these instructions.
2. Read and observe the terms of the guarantee.