


INSTRUKCJA MONTAŻU PILOTA AGILA




HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasto, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl
www.habys.pl

I. PODŁĄCZENIE PILOTA AGILA

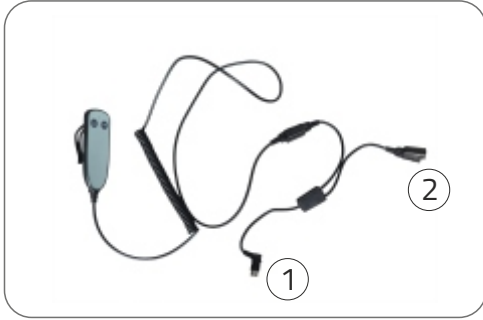


Pilot agila

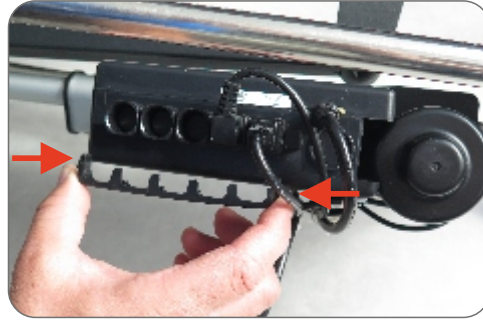

1. Zdejmij blokadę wtyczek z przodu silnika wciskając jej boki.



2. Wypnij wtyczkę zasilania ramy sterującej (HC)

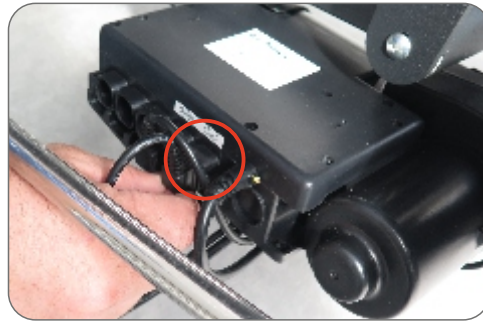

3. Podłącz wtyczkę zasilania pilota (1) do otworu (HC)




4. Podłącz wtyczkę pilota (2) do wypiętego przewodu ramy sterującej.




5. Załóż blokadę wtyczek silnika.

II. MONTAŻ WIESZAKA PILOTA

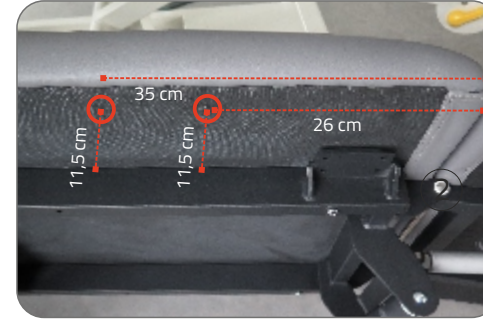

1. Zlokalizuj otwory wieszaka pod blatem stołu

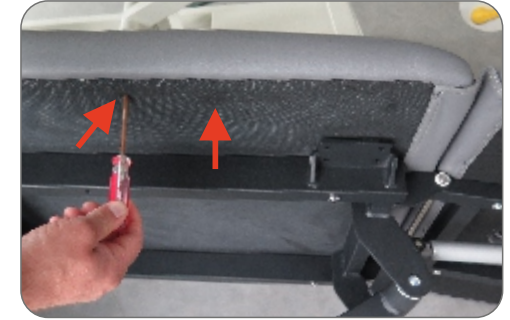

2. Przebij materiał osłaniający otwory.



3. Przykręć wieszak do blatu stołu.